

SNR

29dB

PESO

145g



>> Utilização (*)

Este equipamento proporciona uma excelente proteção na redução do ruído de alta frequência encontrados junto de máquinas rotativas como as existentes em oficinas, serras elétricas, etc ...

Industria, oficinas auto, montagem automóvel aeroportos, estamparias e industria gráfica, carpintaria, construção, etc.

>> Características técnicas

- ✓ Auricular auditivo composto de duas conchas vermelhas ligadas por arco plástico.
- ✓ As conchas são ajustadas a cada pavilhão auditivo por meio de um arco em material plástico de cor negra.
- ✓ O auricular é regulável por translação das conchas ao longo do arco.
- ✓ As conchas dispõem de anéis de vedação macios e confortáveis e contêm uma espuma interior.

✓ **Peso:** 145 gramas.

✓ **Embalagem:** - caixa de 60 unidades.
- saco de 10 unidades



Mais informações em www.farcol.pt

>> Principais vantagens

- ✓ Prático e leve.
- ✓ Bom nível de atenuação. Excelente relação qualidade / preço.
- ✓ Confortável e fácil adaptação ao utilizador .

>> Conformidade

Este produto foi testado de acordo com a seguinte norma europeia :

- **EN 352-1: 2002. Protetores contra o ruído Exigências gerais. Parte 1: Auriculares.**

De acordo com o **Regulamento (UE) 2016/425** relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) **Categoria III**.

Certificado de exame UE de tipo (**modulo B**) emitido por **ALIENOR CERTIFICATION**. Organismo notificado **nº2754**.

A conformidade de tipo com base na garantia de qualidade do modo de produção (**modulo D**), previsto no anexo

VIII do Regulamento (UE) 2016/425 é realizado sob controlo de organismo notificado **ALIENOR CERTIFICATION**.


Organismo notificado **nº2754**

Valores de atenuação acústica

Valor SNR de acordo com a ISO/DIS 4869-2 com o parâmetro $\alpha = 1$

Valor SNR : **29 dB (H = 33 dB M = 27 dB L = 17 dB)**

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Média (dB)	15,9	11,6	21	29,9	38,3	35,5	37,5	36,6
Desvio padrão	4,6	2,9	1,6	3,3	3,3	4,0	3,7	3,8
Proteção (dB)	11,3	8,7	19,5	26,7	35,0	31,5	33,8	32,9

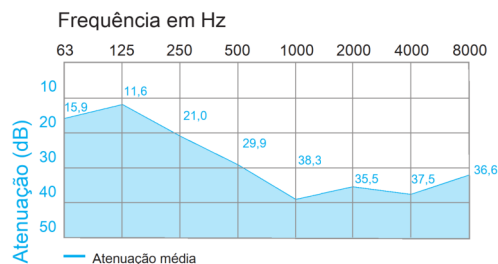

Distribuído por:



PROTECÇÃO INDUSTRIAL, LDA

Telef.: 214 937 071

E-mail: farcol@farcol.pt | www.farcol.pt

SINGER®
safety